

Prüfbericht Nr. **55016320** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ TN24-8519
 Hersteller Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 1 von 3

Auftraggeber Kautschuk-Verwertungs GmbH
 An der Walkmühle 2
 46356 Essen
 QM-Nr. 49 02 0182005

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell TN24
 Typ TN24-8519
 Radgröße 8,5 J x 19 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
5C	TN24-8519 5C/Ø72,6-Ø63,4	5/108/63,4	45	750	2200	12/2019
5C	TN24-8519 5C/Ø72,6-Ø65,1	5/108/65,1	45	750	2200	12/2019
5E	TN24-8519 5E/Ø72,6-Ø57,1	5/112/57,1	30	750	2200	12/2019
5E	TN24-8519 5E/Ø72,6-Ø57,1	5/112/57,1	45	750	2200	12/2019
5E	TN24-8519 5E/Ø72,6-Ø66,6	5/112/66,6	30	750	2200	12/2019
5E	TN24-8519 5E/Ø72,6-Ø66,6	5/112/66,6	45	750	2200	12/2019
5F	TN24-8519 5F/Ø72,6-Ø60,1	5/114,3/60,1	40	750	2200	12/2019
5F	TN24-8519 5F/Ø72,6-Ø64,1	5/114,3/64,1	40	750	2200	12/2019
5F	TN24-8519 5F/Ø72,6-Ø64,1 dunkelrot	5/114,3/64,1	40	750	2200	12/2019
5F	TN24-8519 5F/Ø72,6-Ø66,1	5/114,3/66,1	40	750	2200	12/2019
5F	TN24-8519 5F/Ø72,6-Ø67,1	5/114,3/67,1	40	750	2200	12/2019
5G	TN24-8519 5G / TE Ø72,6-Ø64,1	5/120/64,1	35	750	2200	1/2020
5G	TN24-8519 5G/Ø72,6-Ø67,1	5/120/67,1	35	750	2200	1/2020
5G	TN24-8519 5G / ohne Ring	5/120/72,6	35	750	2200	1/2020

Kennzeichnung

KBA-Nummer 52934
 Herstellerzeichen TOMASON KLEIN WIELE
 Radtyp und Ausführung TN24-8519 (s.o.)
 Radgröße 8.5JX19H2
 Einpreßtiefe ET.. (s.o.)
 Gießereikennzeichen TAM
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Prüfbericht Nr. **55016320** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ TN24-8519
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 2 von 3

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
5C	5/108/72,6	45	750	2200	FE	01/2020	TRM Shah Alam
5E	5/112/72,6	30	750	2200	FE	01/2020	TRM Shah Alam
5E	5/112/72,6	45	750	2200	FE	01/2020	TRM Shah Alam
5F	5/114,3/72,6	40	750	2200	FE	01/2020	TRM Shah Alam
5G	5/120/72,6	35	750	2200	FE	02/2020	TRM Shah Alam

FE=Farbeindringverfahren
ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
5C	5/108/72,6	45	750	215/35R19	01/2020	TRM Shah Alam
5E	5/112/72,6	45	750	215/35R19	01/2020	TRM Shah Alam
5F	5/114,3/72,6	40	750	215/35R19	01/2020	TRM Shah Alam
5G	5/120/72,6	35	750	215/35R19	02/2020	TRM Shah Alam

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Ver-fahr-en	Datum	Ort
5C	5/108/72,6	45	750	285/55R19	FE	01/2020	TZT Lambsheim
5F	5/114,3/72,6	40	750	285/55R19	FE	01/2020	TZT Lambsheim

FE=Farbeindringverfahren
ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Prüfbericht Nr. **55016320** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ TN24-8519
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 3 von 3

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 5/108-ET45-5C betrug 12,90 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfungen wurden durch folgende Prüflabore durchgeführt:

TÜV Rheinland Malaysia Shah Alam ab Januar 2020

TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim im Januar 2020

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	05.02.2020
Radzeichnung	TN24-8519	25.10.2019
	mit Änderung vom	25.11.2019
Zubehör	Nr. ZUB2020/2	11.02.2021
Verwendungen	Anlagen 1-16	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 15. Februar 2022



Tufan

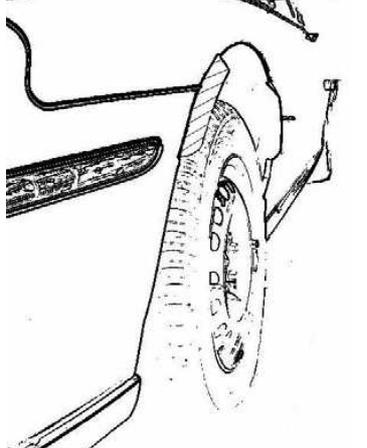
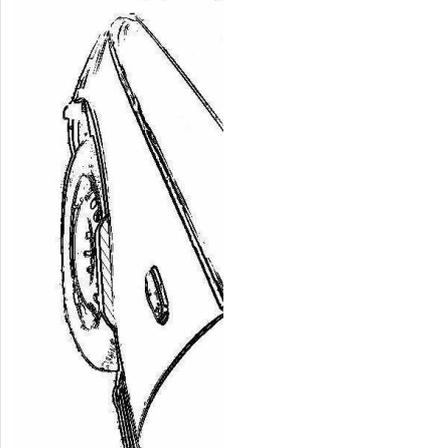
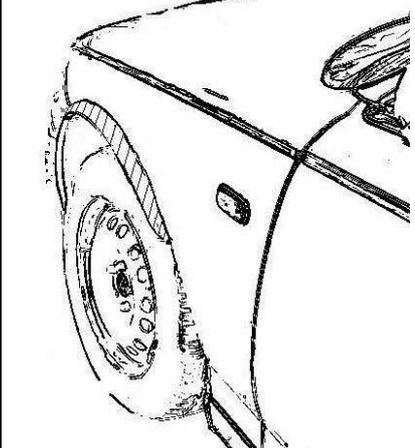
00384556.DOC

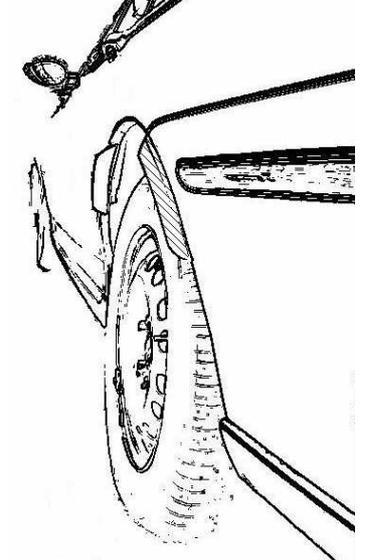
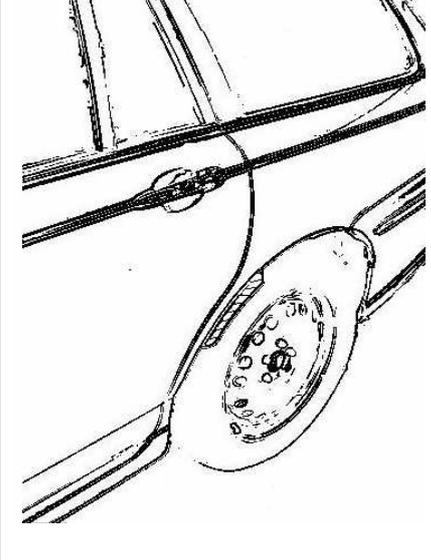
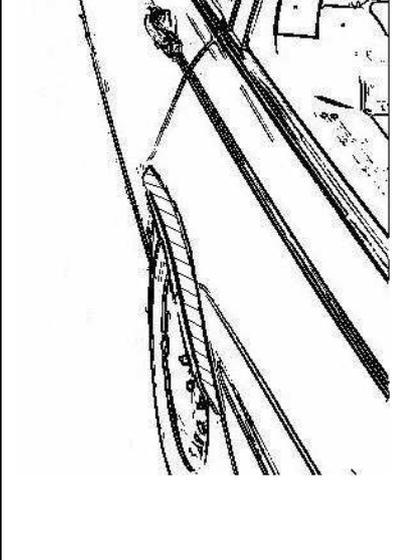
Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

Vorderachse		
		
Auflage „K1a“	Auflage „K1b“	Auflage „K1c“
Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte

Hinterachse		
		
Auflage „K2b“	Auflage „K2a“	Auflage „K2c“
Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte

Anlage „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55016320 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX19H2 Typ TN24-8519
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 1 von 1

Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich
Aktualisierung Zubehörzeichnung

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

Es entfällt: