

Prüfbericht Nr. **55027118** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ TN22-8520
 Hersteller Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 1 von 3

Auftraggeber Kautschuk-Verwertungs GmbH
 An der Walkmühle 2
 46356 Essen
 QM-Nr. 49 02 0182005

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell TN22
 Typ TN22-8520
 Radgröße 8,5 J x 20 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
5C	TN22-8520 5C/Ø72,6-Ø63,4	5/108/63,4	45	750	2200	1/2018
5C	TN22-8520 5C/Ø72,6-Ø65,1	5/108/65,1	45	750	2200	1/2018
5C	TN22-8520 5C/Ø72,6-Ø67,1	5/108/67,1	45	750	2200	1/2018
5E	TN22-8520 5E/Ø72,6-Ø57,1	5/112/57,1	30	750	2200	1/2018
5E	TN22-8520 5E/Ø72,6-Ø57,1	5/112/57,1	45	750	2200	1/2018
5E	TN22-8520 5E/Ø72,6-Ø66,6	5/112/66,6	30	750	2200	1/2018
5E	TN22-8520 5E/Ø72,6-Ø66,6	5/112/66,6	45	750	2200	1/2018
5F	TN22-8520 5F/Ø72,6-Ø56,1	5/114,3/56,1	40	750	2200	1/2018
5F	TN22-8520 5F/Ø72,6-Ø60,1	5/114,3/60,1	40	750	2200	1/2018
5F	TN22-8520 5F/Ø72,6-Ø64,1	5/114,3/64,1	40	750	2200	1/2018
5F	TN22-8520 5F/Ø72,6-Ø66,1	5/114,3/66,1	40	750	2200	1/2018
5F	TN22-8520 5F/Ø72,6-Ø67,1	5/114,3/67,1	40	750	2200	1/2018
5G	TN22-8520 5G/Ø72,6-Ø60,1	5/120/60,1	35	750	2200	1/2018
5G	TN22-8520 5G / TE Ø72,6-Ø64,1	5/120/64,1	35	750	2200	1/2018
5G	TN22-8520 5G/Ø72,6-Ø67,1	5/120/67,1	35	750	2200	1/2018
5G	TN22-8520 5G / ohne Ring	5/120/72,6	35	750	2200	1/2018

Kennzeichnung

KBA-Nummer 51897
 Herstellerzeichen TOMASON KLEIN WIELE
 Radtyp und Ausführung TN22-8520 (s.o.)
 Radgröße 8.5JX20H2
 Einpreßtiefe ET...(s.o.)
 Gießereikennzeichen TAM
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Prüfbericht Nr. **55027118** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ TN22-8520
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 2 von 3

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
5C	5/108/72,6	45	750	2200	FE	03/2018	TRM Shah Alam
5E	5/112/72,6	30	750	2200	FE	03/2018	TRM Shah Alam
5E	5/112/72,6	45	750	2200	FE	03/2018	TRM Shah Alam
5F	5/114,3/72,6	40	750	2200	FE	03/2018	TRM Shah Alam
5G	5/120/72,6	35	750	2200	FE	03/2018	TRM Shah Alam

FE=Farbeindringverfahren
ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
5C	5/108/72,6	45	750	225/35R20	03/2018	TRM Shah Alam
5E	5/112/72,6	45	750	225/35R20	03/2018	TRM Shah Alam
5F	5/114,3/72,6	40	750	225/35R20	03/2018	TRM Shah Alam
5G	5/120/72,6	35	750	225/35R20	03/2018	TRM Shah Alam
5E	5/112/72,6	45	750	225/30R20	05/2019	TZT Lamsheim
5F	5/114,3/72,6	40	750	225/30R20	05/2019	TZT Lamsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Ver-fahr-en	Datum	Ort
5C	5/108/72,6	45	750	305/50R20	FE	04/2018	TZT Lamsheim
5G	5/120/72,6	35	750	305/50R20	FE	04/2018	TZT Lamsheim

FE=Farbeindringverfahren
ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Prüfbericht Nr. **55027118** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ TN22-8520
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 3 von 3

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 120/5-ET35-5G betrug 12,53 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfungen wurden durch folgende Prüflabore durchgeführt:

TÜV Rheinland Malaysia, Shah Alam ab Februar 2018

TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim ab März 2018

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	21.03.2018
Radzeichnung	TN22-8520	30.10.2017
	mit Änderung vom	06.01.2018
Zubehör	Nr. ZUB2020/2	11.02.2021
Verwendungen	Anlagen 1-16	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 11. Februar 2022

Tufan

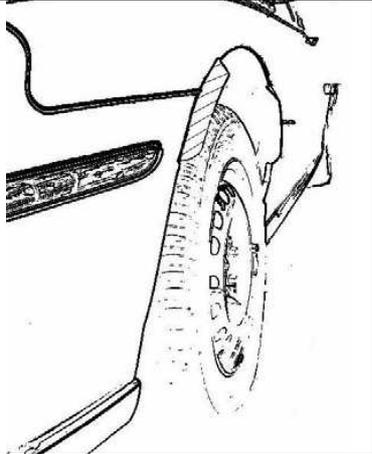
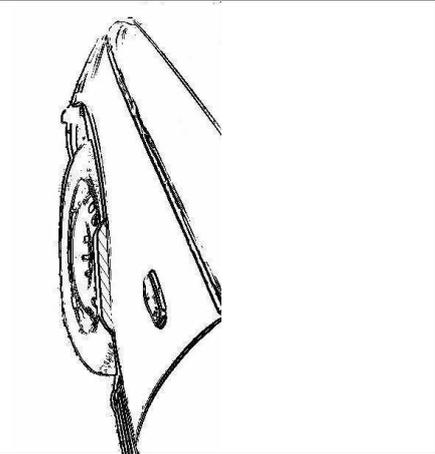
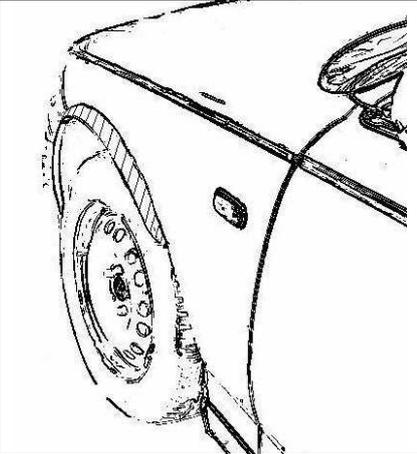
00384411.DOC

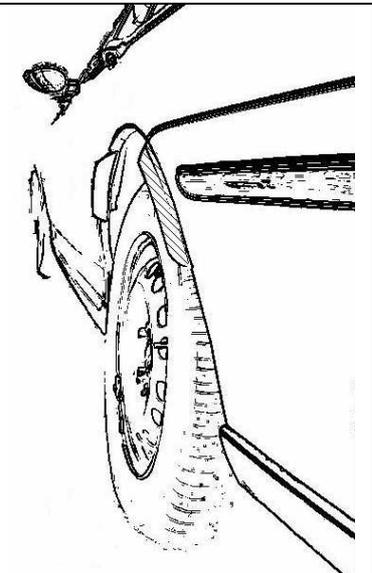
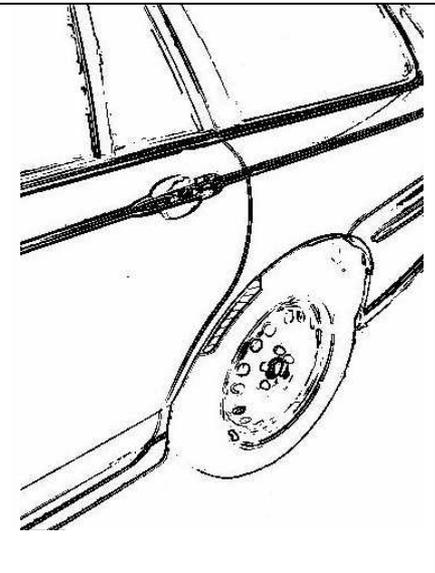
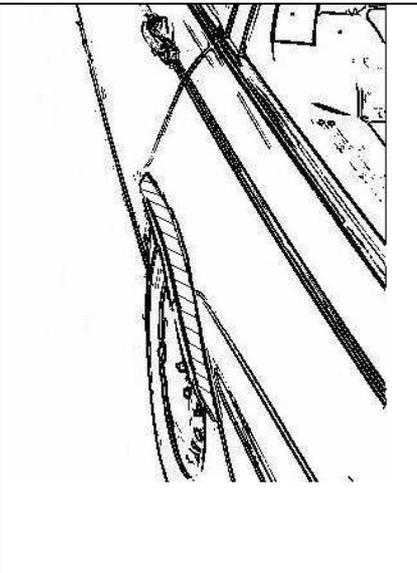
Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

Vorderachse		
		
Auflage „K1a“	Auflage „K1b“	Auflage „K1c“
Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte

Hinterachse		
		
Auflage „K2b“	Auflage „K2a“	Auflage „K2c“
Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte	Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte

Anlage „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55027118 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20H2 Typ TN22-8520
Kautschuk-Verwertungs GmbH

Seite 1 von 1

Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich
Aktualisierung Zubehörzeichnung

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

Es entfällt: